

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	SUZUKI ワゴンR HIBRID FZ (MH55S)
------	----------------------------------

構成部品

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル本体	1	⑤	トラスボルト M5×15	3
②	フードトップモール	1	⑥	フランジナット M5	2
③	コの字金具	2	⑦	プライマー	1
④	両面テープ	1	⑧	ネット	1セット

取付方法

1

艶消しブラックで塗装する

純正フロントバンパー

1. 車両から純正のフロントグリルを外してください。
2. 図を参考にして、純正フロントバンパーのフロントグリル裏側部分を艶消しブラックで塗装してください。

●塗装をする際は、しっかりとマスキングをして、他の部位に塗料が付かないように十分に注意して作業してください。

2

⑤トラスボルト

純正カメラ

①フロントグリル裏面 (カメラ付き車用)

⑥フランジナット


ネット固定ピン
※折り曲げて固定する

カメラ付きの場合は
ネットをカットする。

ネットの外周を
折り曲げる (全周)

1. カメラ付き車の場合は、図を参照して純正フロントグリルからカメラを外してください。
2. 図を参考にして、①フロントグリル裏面に取り外したカメラを⑤トラスボルト、⑥フランジナットにて取付けてください。
3. 図を参考にして、①フロントグリル裏面のピンに通して⑧ネットをセットしてピンを折り曲げて固定してください。
※カメラ付きの場合は、カメラ部分のネットをカットしてください。
4. ネットの外周部分を①フロントグリル裏面に折り曲げてください。


3

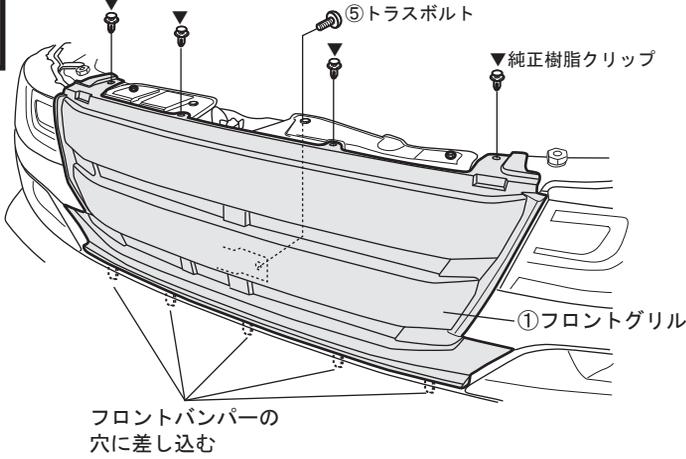

1. 図を参考にして、ボンネットを開けて、①フロントグリル下側の突起部を純正フロントバンパーの穴に差し込んでセットしてください。
2. 図を参考にして、純正フロントバンパー裏面からを⑤トラスボルトにて①フロントグリルを固定してください。
3. カメラ付き車の場合は、カメラのハーネスをバンパー裏面の穴にタイラップ等にて固定して、コネクターを接続してください。
4. ①フロントグリル上部の穴位置（4ヶ所）を純正の樹脂クリップにて固定してください。


4

1. 図を参考にして、②フードトップモール裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して②フードトップモール裏面の④両面テープ貼付け部に⑦プライマーを塗布して乾燥してください。（約10分程度）
2. 図を参考にして、②フードトップモール裏面に④両面テープを貼ってください。

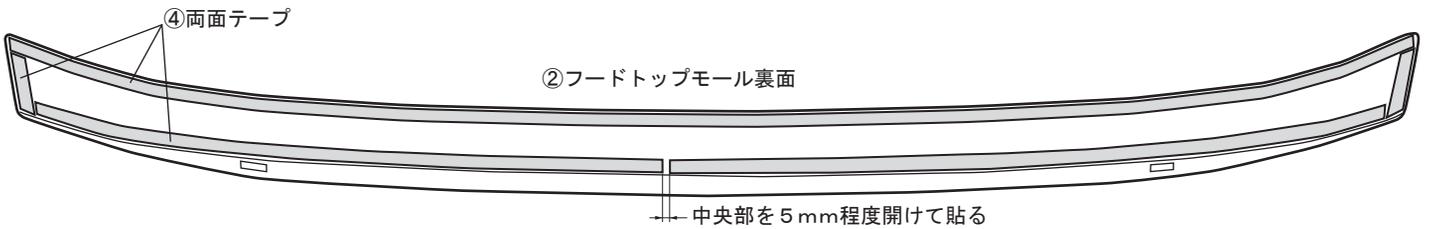


5

車両ボンネットとスキ・浮き等が全体にないように位置決める。

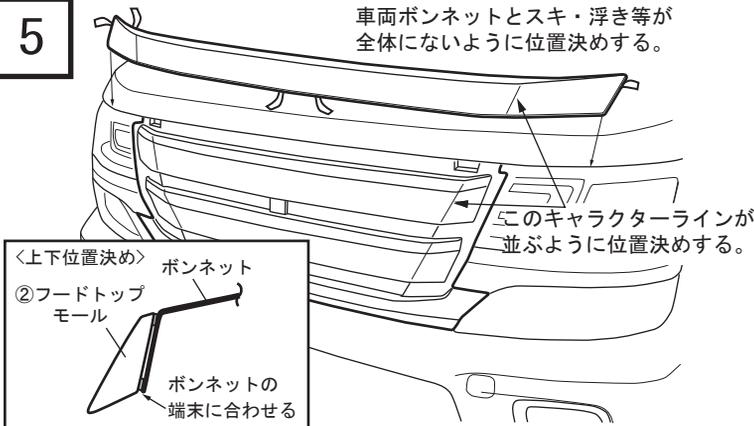

1. 図を参考にして、ボンネットを開けて、②フードトップモールを車両ボンネットにセットして、取付位置の確認をしてください。
※必要に応じてマスキングテープ等にて位置をマーキングしてください。
2. ②フードトップモールを外し、裏面の両面テープ離型紙を3~5cm程度剥がして、折り曲げてください。
3. ②フードトップモールを車両にセットして、再度位置を確認して両面テープ離型紙を引き抜くように剥がして、全体を十分に圧着してください。
4. 図を参考にして、ボンネットを開けて、②フードトップモール下面の左右2ヶ所の角穴部分に③コの字金具をボンネットを挟み込むように差し込み、固定してください。
※締め過ぎに注意して固定してください。

部断面図

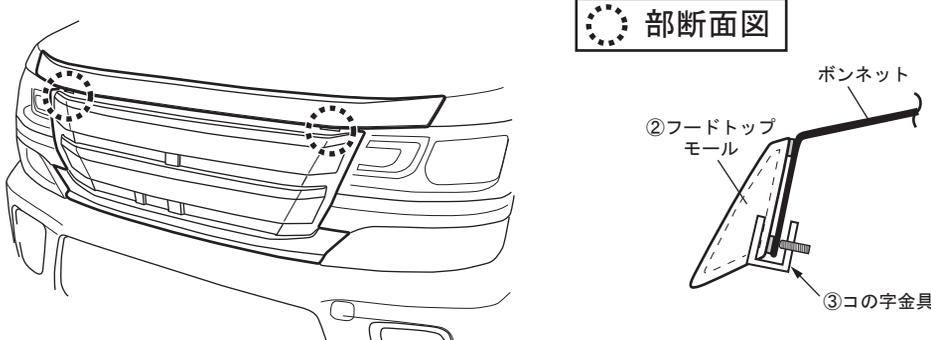

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。